

# CR50Aqua UTK


Der CR50Aqua UTK ist ein kompaktes Einbaugerät, das alle gängigen Zapfaufsätze mit gekühltem Still- oder Sodawasser versorgen kann. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

## Hervorragende Eigenschaften

- Mögliche Wasseroptionen: gekühltes, karbonisiertes und stilles Trinkwasser
- Gerät mit Elektronischer Eisbank und Temperatursteuerung (Kombi Steuerung)
- Kompakte Bauform ermöglicht Einbau in z.B. kleineren Küchen in Verbindung mit einem Zapfaufsatz
- Der mögliche Eisbankbetrieb erlaubt den Einsatz in Anwendungen mit kleinerem Spitzenbedarf
- Dank der integrierten Pumpe ist eine Begleitkühlung bis zum Zapfaufsatz möglich
- Empfohlen wird ein max. Abstand zum Zapfaufsatz von ca. 3-4 Metern
- Das hochwertige Edelstahlgehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer



Alle Informationen dieses Dokuments sind Eigentum von IMI Cornelius und sollten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.

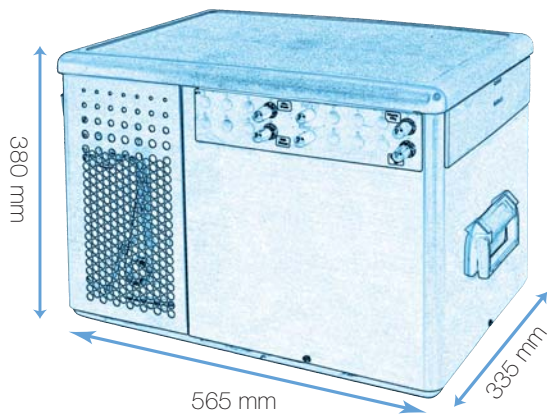

#### Zapfleistung

in Liter /Stunde: ca. 120 Liter

#### Kühlleistung

in l/Std. kontinuierlich  
bei einem DeltaT  
von 6 °C (14 auf 8 °C): 48 Liter  
Spitze 163\* Liter

\*unter Zuhilfenahme der Eisbank  
über einen Zeitraum von 120 min  
Eisbankgewicht 5 kg  
Wasserbadinhalt 14,5 Liter

#### Kältetechnik

Kompressor: 6 ccm/ 1/5 PS  
Kühlleistung kontinuierlich  
Bei 5 °C Verdampfung: 290 kcal

#### Python Pumpe

Pumpen Art: Rührwerksmotor mit Pumpe  
Förderhöhe: 5 m  
Anschlussgröße: 10 mm

#### Steuerungsart:

Elektronische Eisbank und  
Temperatursteuerung 0-11 °C

#### Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl  
Anzahl der Kühlschlangen: 2 Stück  
Länge der Kühlschlangen: 7 und 8 m  
Innendurchmesser: 7 mm

**Maximale Außentemperatur:** 32 °C

#### Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz  
Leistungsaufnahme: 300 Watt  
Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

#### Dimensionen

Höhe: 380 mm  
Länge: 565 mm (ohne Griffe)  
Tiefe: 335 mm (ohne Anschlüsse)

#### Gewicht

Gerätegewicht: 29 kg  
Versandgewicht: 33 kg

#### Ausführungen und Bestellnummern CR50Aqua UTK

CR50Aqua UTK 22 1000 509

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei  
24°C Umgebungstemperatur,  
Wassereingangstemperatur von 14°C und  
Getränkeausgangstemperaturen von 8°C.



Änderungen vorbehalten

#### Großbritannien

T: +44 (0) 870 905 0773  
F: +44 (0) 1142 320 067  
E: customerservice@corneliusuk.com  
[www.corneliusuk.com](http://www.corneliusuk.com)

#### Deutschland

T: +49 (0) 2173 793 0  
F: +49 (0) 2173 774 38  
E: info@imi-cornelius.de  
[www.imi-cornelius.com](http://www.imi-cornelius.com)

