

CR70Aqua UTK


Der CR70Aqua UTK ist ein kompaktes leistungsstarkes Einbaugerät, das alle gängigen Zapfaufsätze mit gekühltem Still- oder karbonisiertem Tafelwasser versorgen kann. Das Gerät wird mit einem Festwasseranschluss betrieben, wodurch eine kontinuierliche Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.

Hervorragende Eigenschaften

- Mögliche Wasseroptionen: gekühltes karbonisiertes und stilles Tafelwasser
- Gerät mit Elektronischer Eisbanksteuerung
- Dank der integrierten Pumpe ist eine Begleitkühlung auf einer Distanz von bis zu 10 m zum Zapfaufsatz möglich
- Das hochwertige Edelstahlgehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Separate Kühlschlange für Stillwasser
- Elektronischer Trockenlaufschutz der Karbonatorpumpe
- Bestens geeignet auch für stärker frequentierte Aufstellorte
- Externe LED Statusanzeige bei Betrieb oder Störsituationen, wie z.B. CO₂ Mangel, Pumpenstörungen etc.



Alle Informationen dieses Dokuments sind Eigentum von IMI Cornelius und sollten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.

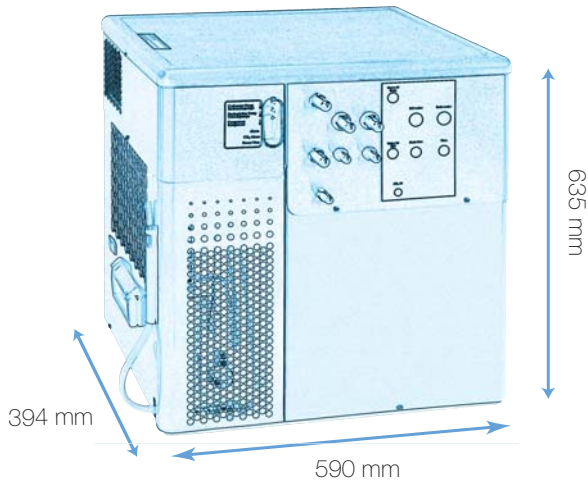

Zapfleistung (Sodawasser)

in Liter /Stunde: ca. 280 Liter

Kühlleistung

in l/Std. kontinuierlich
bei einem DeltaT
von 6 °C (14 auf 8 °C): 85 Liter
Spitze 216* Liter

*unter Zuhilfenahme der Eisbank über
einen Zeitraum von 135 min.

Eisbankgewicht 7,5 kg
Wasserbadinhalt 27,5 Liter

Kältetechnik

Kompressor: 12 ccm/ 1/3 PS
Kühlleistung kontinuierlich
Bei 5 °C Verdampfung: 838 kcal

Steuerungsart: Elektronische
Eisbanksteuerung

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
Anzahl der Kühlschlangen: 2 Stück
Länge der Kühlschlangen: 13 und 14 m
Innendurchmesser: 10 mm

Maximale Außentemperatur: 32 °C

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 880 Watt
Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

Dimensionen

Höhe: 635 mm
Länge: 590 mm (ohne Griffe)
Tiefe: 394 mm (ohne Anschlüsse)

Gewicht

Gerätegewicht: 48 kg
Versandgewicht: 53 kg

Ausführungen und Bestellnummern CR70Aqua UTK

CR70Aqua UTK **22 1000 709**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei
24°C Umgebungstemperatur,
Wassereingangstemperatur von 14°C und
Getränkeausgangstemperaturen von 8°C.



Änderungen vorbehalten

Großbritannien

T: +44 (0) 870 905 0773
F: +44 (0) 1142 320 067
E: customerservice@corneliusuk.com
www.corneliusuk.com

Deutschland

T: +49 (0) 2173 793 0
F: +49 (0) 2173 774 38
E: info@imi-cornelius.de
www.imi-cornelius.com

