

CR70 Plus

Der CR70Plus ist die Weiterentwicklung unseres klassischen CR70. Der leistungsstarke Kühler ist mit unserem patentierten drehzahlgesteuerten Rührwerksmotor ausgestattet. Damit erreichen wir eine enorme Energieeinsparung gegenüber einem herkömmlichen Kühler. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Die regulierte Drehzahl des Motors verringert den Verschleiß und die Belastung der Schlüsselkomponenten. Daraus resultiert eine höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer des Kompressors, des Rührwerks, des Lüftermotors und der elektronischen Steuerung.


Hervorragende Eigenschaften

 Variable Drehzahl des Rührwerksmotors mit Pumpe

- Eisbank- und Temperatursteuerung 0-11°C
- Bierkühler mit digitaler Temperaturanzeige
- 3-PIN Eisbankelektrode
- Wasserstandsanzeige



Alle Informationen dieses Dokuments sind Eigentum von IMI Cornelius und sollten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.

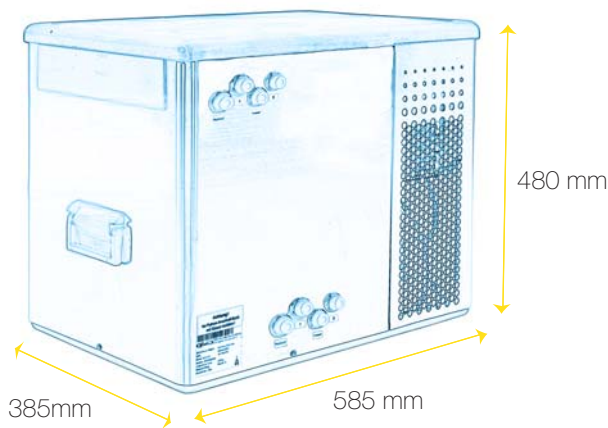

Leistung

Ausschankkapazität in l/Std.
kontinuierlich bei einem DeltaT
von 10 °C (18 auf 8 °C):

52 Liter

Kältetechnik

Kühlleistung kontinuierlich: 605 Watt / 520 kcal
Kompressor: 10,1 ccm / 1/3 PS
Kompressor Leistung
bei -10 °C Verdampfung: 692 Watt
Wasserbadinhalt: 30 Liter
Eisbankgewicht: 9 kg
Eisbankkapazität: 720 kcal
Verdampfertyp: Edelstahl
Verflüssigertyp: Luftgekühlt
Kältemittel: Kupfer/Aluminium Konstruktion
R134a

Rührwerksmotor mit Pumpe 5 m

Pumpen Art: Drehzahlgesteuerter
Rührwerksmotor mit Pumpe
Förderhöhe: 5 m
Anschlüsse Vor- und Rücklauf: Schlauch 10 mm ID
Steuerungsart: Elektronische Eisbank und
Temperatursteuerung: 0-11 °C

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
Anzahl der Kühlschlangen: 4-6 Stück
Länge der Kühlschlangen 4-leitig: 8,4 - 8,9 m
Länge der Kühlschlangen 6-leitig: 9,1 - 10,9 m
Innendurchmesser: 7 oder 10 mm
Anschluss 4-leitig: G 5/8"
Anschluss 6-leitig: 1/2" BSF

Maximale Außentemperatur:

32 °C

Wärmeabgabe

Im Arbeitsbereich beträgt die
Wärmeabgabe:

1130 Watt

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 530 Watt
Stromanschluss: 2 m Kabel mit
Eurostecker

Dimensionen

Höhe: 480 mm
Breite mit Griffen: 585 mm
Tiefe: 385 mm

Gewicht

Gerätgewicht: 34,5 kg
Versandgewicht: 36,5 kg

Ausführungen und Bestellnummern CR70Plus

Premix
6-leitig, 1/2" BSF, Abgang seitlich **22 1000 701 S010**

Nur Bierkühlung
4-leitig 7mm, G 5/8" **22 1000 703 S010**

Nur Pythonkühlung **22 1000 706 S010**

Nur Bierkühlung (Österreich)
6-leitig 7mm, 1/2" BSF,
Abgang vorne **22 1000 711 S010**

Umrüstkit auf drehzahlgesteuerten
Rührwerksmotor mit Pumpe **22 0112 407**

Patentiert - EP 2 515 060 A2

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei 24°C
Umgebungstemperatur, Biereingangstemperatur von 18°C und
Bierausgangstemperaturen von unter 8°C.

