

Linus120

Der Linus120 ist ein Klassiker unserer Auftheckenkühlgeräte. Ein Trockenkühler in einem zeitlosen Edelstahl-Relief-Design und unseren BT2000 Bierhähnen. Er ist unser leistungsstärkster Aufthecken-Trockenkühler. Mit einer zuverlässigen Kühltechnik, ist dieser Linus120 ohne lange Vorkühlzeiten sofort einsatzbereit.


Mit unserer innovativen Kühltechnologie und bewährter Technikkompetenz, besitzt der Linus120 folgende Stärken:

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Kosteneffiziente Kühlleistung
- Sofort einsatzbereit
- Hohe Ausschankkapazität

Hervorragende Eigenschaften

- Klassisches Design
Hochwertiger, moderner Look
im Edelstahl-Relief-Design
- Offenausschank leicht gemacht
Hohe Leistung für gehobenen
Gastronomiebedarf
- Frische, Geschmack und Atmosphäre
Der Linus120, die Basis aller Vorzüge
des Offenausschanks



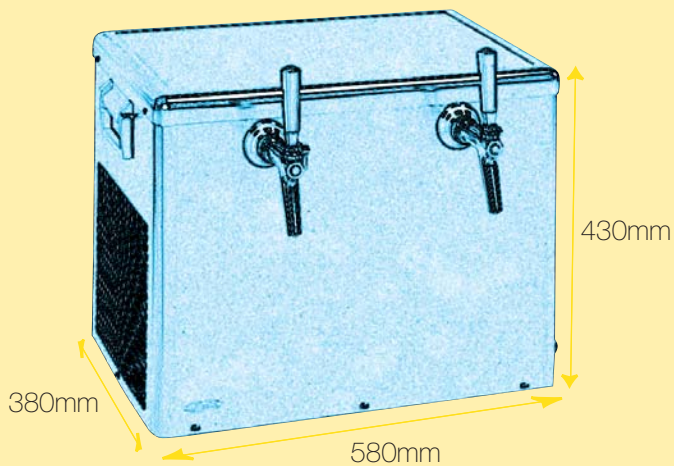

Leistung

Ausschankkapazität in l/Std.
kontinuierlich bei einem DeltaT
von 10 °C (18 auf 8 °C):

120 Liter

Kältetechnik

Kompressor: 21 ccm / 3/4 PS
Kompressor Leistung: 1269 Watt*
Kühlleistung kontinuierlich: 1340 Watt / 1180 kcal
*Bei 0 °C Verdampfung

Steuerungsart:

Mechanisches Thermostat

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
Anzahl der Kühlschlangen: 2 Stück
Länge der Kühlschlange: 8 m
Innendurchmesser: 7 oder 10 mm

Maximale Außentemperatur:

32 °C

Wärmeabgabe

Im Arbeitsbereich beträgt die
Wärmeabgabe: 2000 Watt

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 725 Watt
Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

Kontakt:

Telefon: (0049) 02173 79 30
Fax: (0049) 02173 77 438

www.imi-cornelius.de
info@imi-cornelius.de

Dimensionen

Höhe: 430 mm
Breite mit Griffen: 580 mm
Tiefe: 380 mm

Gewicht

Gerätegewicht: 45 kg
Versandgewicht: 48 kg

Ausführungen und Bestellnummern Linus120

als Oberthekengerät (OTK)

2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm **49 1589 207**
2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm **49 1589 200**

als verwendungsfertige Schankanlage

2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm **49 1589 700**
2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm **49 1589 800**

als Unterthekengerät (UTK)

2-leitig, 7 mm **49 1589 507**
2-leitig, 10 mm **49 1589 500**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei
24°C Umgebungstemperatur,
Biereingangstemperatur von 18°C und
Bierausgangstemperaturen von unter 8°C.



Änderungen vorbehalten