

Linus60


Der Linus60 ist ein Klassiker unserer Auftheckenkühlgeräte. Ein Trockenkühler in einem zeitlosen Edelstahl-Relief-Design und unserem BT2000 Bierhahn. Er ist mit einer guten Kühlleistung und zuverlässigen Kühltechnik ausgestattet und ohne lange Vorkühlzeiten sofort einsatzbereit. Mit unserer innovativen Kühltechnologie und bewährter Technikkompetenz, besitzt der Linus60 folgende Stärken:

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Kosteneffiziente Kühlleistung
- Handliche Dimensionen
- Als 1- oder 2 Hahn Variante erhältlich
- Sofort einsatzbereit

Hervorragende Eigenschaften

- Klassisches Design
Hochwertiger, moderner Look im
Edelstahl-Relief-Design
- Offenausschank leicht gemacht
Hohe Leistung bei geringem Gewicht
und kleinem Platzbedarf
- Frische, Geschmack und Atmosphäre
Der Linus60, die Basis aller Vorzüge
des Offenausschanks



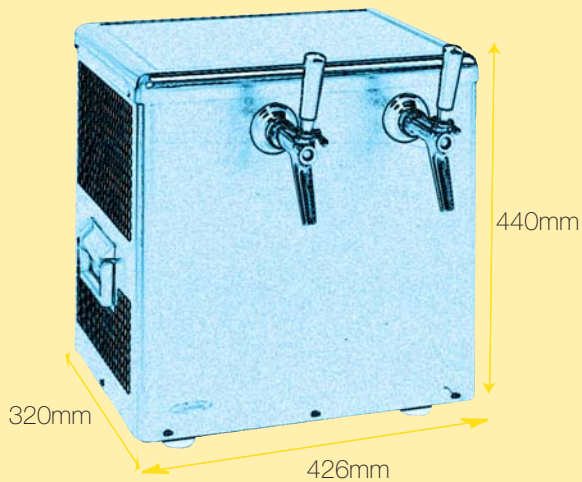

Leistung

Ausschankkapazität in l/Std. kontinuierlich bei einem DeltaT von 10 °C (18 auf 8 °C):

64 Liter

Kältetechnik

Kompressor:
Kompressor Leistung:
Kühlleistung kontinuierlich:
*Bei 0 °C Verdampfung

11 ccm / 1/3 PS
628 Watt*
744 Watt / 640 kcal

Steuerungsart:

Mechanisches Thermostat

Kühlschlangen

Materialart:
Anzahl der Kühlschlangen:
Länge der Kühlschlange:
Innendurchmesser:

Edelstahl
1 oder 2 Stück
8 m
7 oder 10 mm

Maximale Außentemperatur:

32 °C

Wärmeabgabe

Im Arbeitsbereich beträgt die Wärmeabgabe:

1200 Watt

Stromversorgung

Anschlussspannung:
Leistungsaufnahme:
Stromanschluss:

230 V / 50 Hz
450 Watt
2 m Kabel mit Eurostecker

Dimensionen

Höhe:
Breite mit Griffen:
Tiefe:

440 mm
426 mm
320 mm

Gewicht

Gerätegewicht:
Versandgewicht:

38 kg
40 kg

Ausführungen und Bestellnummern Linus60

als Oberthekengerät (OTK)

1 Zapfhahn BT 2000, 7 mm **49 1587 107**
1 Zapfhahn BT 2000, 10 mm **49 1587 100**

2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm **49 1587 207**
2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm **49 1587 200**

als verwendungsfertige Schankanlage

1 Zapfhahn BT 2000, 7 mm **49 1587 710**
1 Zapfhahn BT 2000, 10 mm **49 1587 810**

2 Zapfhahn BT 2000, 7 mm **49 1587 700**
2 Zapfhahn BT 2000, 10 mm **49 1587 800**

als Unterthekengerät (UTK)

2-leitig, 7 mm **49 1587 507**
2-leitig, 10 mm **49 1587 500**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei 24°C Umgebungstemperatur, Biereingangstemperatur von 18°C und Bierausgangstemperaturen von unter 8°C.



Änderungen vorbehalten