

# Triton150P

Der Triton150P ist ein Kühlerkreislaufkarbonator für den Einsatz im Postmixbereich. Mit unserer innovativen Kühltechnologie und bewährter Technikkompetenz, besitzt der Triton150P folgende Stärken:

- Zuverlässigkeit wegen hochqualitativer Teile
- Spezielle Merkmale um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern
- Handliche Dimensionen
- Pflegeleichtes Gehäuse aus Edelstahl
- Einsatz von standardisierten Teilen

## Hervorragende Eigenschaften


- Kaltkarbonisierung für ein hohes CO<sub>2</sub>-Volumen
- Schneller Zugang zu allen servicerelevanten Teilen
- Große Eisbank um Spitzen in der Anwendung abzudecken
- 3-Pin-Eisbankfühler zur Minimum und Maximum-Kontrolle



Alle Informationen dieses Dokuments sind Eigentum von Cornelius und sollten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.

© Cornelius



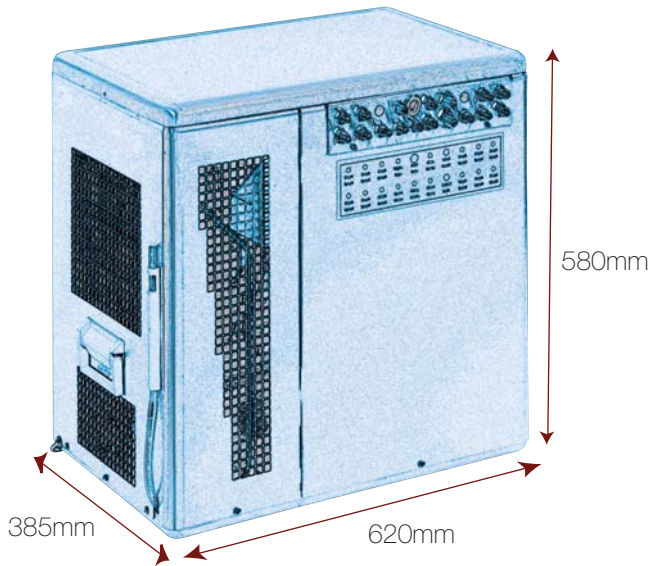

### Leistung

Ausschankkapazität - Getränke  
à 0,3 l kontinuierlich per Stunde: 55 Getränke

### Spitzenleistung - Getränke à 0,3 l

2 x 0,3 l Getränke / Minute: 195 Getränke  
4 x 0,3 l Getränke / Minute: 110 Getränke

### Kältetechnik

Kompressor: 11 ccm / 1/3 PS  
Kompressor Leistung: 395 Watt  
Wasserbadinhalt: 29 Litern  
Eisbankgewicht: 11,5 kg  
Eisaufbauzeit: 110 Minuten  
Eisbankkapazität: 920 kcal  
Verdampfertyp: Edelstahl  
Verflüssigertyp: Luftgekühlt  
Kältemittel: R134a

### Karbonatorpumpe

Leistung in l / Std. bei 10 bar: 280

### Umwälzpumpe

Leistung in l / Std. bei 2 bar: 320

### Steuerungsart:

Elektronische Eisbank  
und Niveauregulierung

### Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl  
Anzahl der Kühlschlangen: 9  
Sirup: 6 (ID 7 mm; 1/2" BSF)  
Premix: 1 (ID 7 mm; 1/2" BSF)  
Stillwasser: 1 (ID 7 mm; 1/2" BSF)  
Sodawasser: 1 (ID 10mm; 5/8" UNF)  
Innendurchmesser: 7 und 10 mm  
Anschluss: generell 1/2" BSF außer  
Sodawasser 5/8" UNF

Maximale Außentemperatur: 32 °C

### Wärmeabgabe

Im Arbeitsbereich beträgt die  
Wärmeabgabe: 900 Watt

### Stromversorgung

Anschlussspannung: 230V / 50 HZ  
Leistungsaufnahme: 540 Watt  
Stromanschluss: 2m Kabel mit  
Eurostecker

### Gewicht

Gerätgewicht: 48 kg  
Versandgewicht: 50 kg

### Ausführung und Bestellnummern Triton150P

mit Messing Karbonatorpumpe **49 1593 756**

mit druckgesteuerter  
Stillwassersteuerung,  
Satellit **49 1593 766**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei  
24°C Umgebungstemperatur,  
Getränkeeingangstemperatur von 24°C und  
Getränkeausgangstemperaturen von unter 5°C



Änderungen vorbehalten