

# Triton700

Der Triton700 ist ein K hlerkreislaufkarbonator f r den Einsatz im Postmixbereich. Mit unserer innovativen K hltechnologie und bew hrter Technikkompetenz, besitzt der Triton700 folgende St rken:

- Zuverl ssigkeit wegen hochqualitativer Teile
- Spezielle Merkmale um die Lebensdauer der Produkte zu verl ngern
- Handliche Dimensionen
- Pflegeleichtes Geh use aus Edelstahl
- Einsatz von standardisierten Teilen


## Hervorragende Eigenschaften

- Kaltkarbonisierung f r ein hohes CO<sub>2</sub>-Volumen
- Schneller Zugang zu allen servicerelevanten Teilen
- Gro e Eisbank um Spitzen in der Anwendung abzudecken
- 3-Pin-Eisbankf hler zur Minimum und Maximum-Kontrolle



Alle Informationen dieses Dokuments sind Eigentum von Cornelius und sollten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden.

  Cornelius

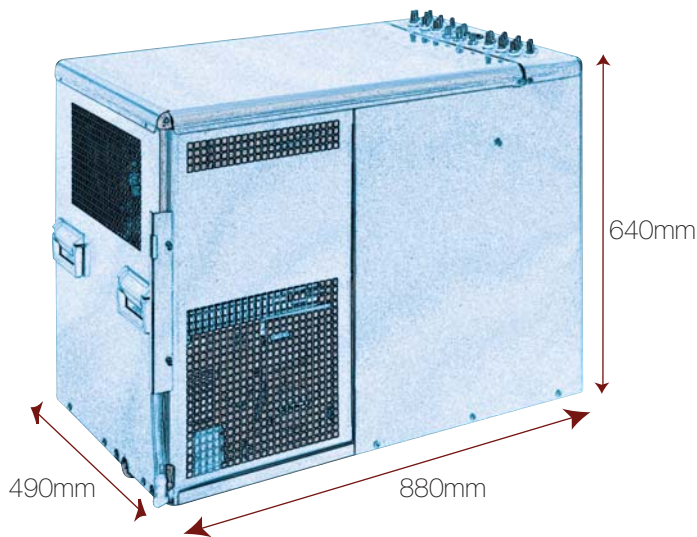

### Leistung

Ausschankkapazität - Getränke  
à 0,3 l kontinuierlich per Stunde: 120 Getränke

Spitzenleistung - Getränke à 0,3 l  
4 x 0,3 l Getränke / Minute: 670 Getränke

### Kältetechnik

Kompressor: 21 ccm / 3/4 PS  
Kompressor Leistung: 790 Watt  
Wasserbadinhalt: 61 Litern  
Eisbankgewicht: 30 kg  
Eisaufbauzeit: 220 Minuten  
Eisbankkapazität: 2400 kcal  
Verdampferart: Edelstahl  
Verflüssigertyp: Luftgekühlt  
Kältemittel: R134a

### Karbonatorpumpe

Leistung in l / Std. bei 10 bar: 280

### Umwälzpumpe

Leistung in l / Std. bei 2 bar: 320

Steuerungsart: Elektronische Eisbank  
und Niveauregulierung

### Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl  
Anzahl der Kühlschlangen: 11  
Sirup: 8 (ID 7 mm; 1/2" BSF)  
Premix: 1 (ID 7 mm; 1/2" BSF)  
Stillwasser: 1 (ID 10mm; 5/8" UNF)  
Sodawasser: 1 (ID 10mm; 5/8" UNF)  
Innendurchmesser: 7 und 10 mm  
Anschluss: generell 1/2" BSF außer Still-,  
Sodawasser und Wassereingang  
5/8" UNF

Maximale Außentemperatur: 32 °C

### Wärmeabgabe

Im Arbeitsbereich beträgt die  
Wärmeabgabe: 2000 Watt

### Stromversorgung

Anschlussspannung: 230V / 50 HZ  
Leistungsaufnahme: 1150 Watt  
Stromanschluss: 2m Kabel mit Eurostecker

### Gewicht

Gerätgewicht: 92 kg  
Versandgewicht: 95 kg

### Ausführung und Bestellnummern Triton700

mit Messing Karbonatorpumpe  
und Edelstahl Umwälzpumpe **49 1593 008**

Satellit Version **49 1593 025**

mit elektrischer  
Stillwassersteuerung,  
luftgekühlt mit 2  
Sodawasserumlaufpumpen **49 1593 009**

mit elektrischer  
Stillwassersteuerung,  
wassergekühlt **49 1593 027**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei  
24°C Umgebungstemperatur,  
Getränkeeingangstemperatur von 24°C und  
Getränkeausgangstemperaturen von unter 5°C



Änderungen vorbehalten

www.cornelius-emea.com

