

CR50


Der CR50 ist ein Nasskühler der neuen Generation. Mit unserer innovativen Kühltechnologie und bewährter Technikkompetenz, besitzt der CR50 folgende Stärken:

- Hohe Verarbeitungsqualität
- Kosteneffiziente Kühlleistung
- Handliche Dimensionen
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Servicefreundlich

Hervorragende Eigenschaften

- Der CR50 verfügt über eine neue kompakte elektronische Steuerung
- Schneller Zugang zu allen servicerelevanten Teilen
- Neuer Rührwerksmotor mit integriertem Kondensator
- Elektronische Eisbanksteuerung
- 3-PIN Eisbankelektrode
- Wasserstandsanzeige



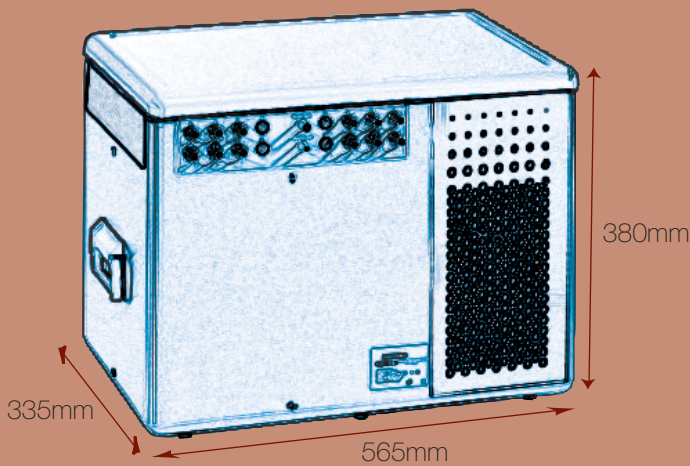

Leistung

Ausschankkapazität - Getränke
 à 0,2 l kontinuierlich per Stunde: 85 Getränke
 à 0,3 l kontinuierlich per Stunde: 60 Getränke

Spitzenleistung

200 x 0,2l in 100 Minuten
 100 x 0,3l in 50 Minuten

Kältetechnik

Kompressor: 6,1 ccm / 1/5 PS
 Kompressor Leistung: 245 Watt
 Wasserbadinhalt: 14,5 Liter
 Eisbankgewicht: 5 kg
 Eisbankkapazität: 400 kcal
 Verdampfertyp: Edelstahl
 Verflüssigertyp: Luftgekühlt
 Kupfer/Aluminium-Konstruktion
 Kältemittel: R134a

Python Pumpe

Pumpen Art: 5 m
 Förderhöhe: Rührwerksmotor mit Pumpe
 5 m

Anschlüsse Vor- und Rücklauf: Schlauch 10 mm ID

Steuerungsart:

Elektronische Eisbank

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
 Anzahl der Kühlschlangen: 6 Stück
 Länge der Kühlschlange: 6,7 - 8 m
 Innendurchmesser: 5 mm
 Anschluss: 1/2" BSF

Maximale Außentemperatur: 32 °C

Wärmeabgabe

Im Arbeitsbereich beträgt die Wärmeabgabe: 675 Watt

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
 Leistungsaufnahme: 305 Watt
 Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

Gewicht

Gerätegewicht: 28 kg
 Versandgewicht: 30 kg

Ausführungen und Bestellnummern CR50

Premix 6 Produkte **22 1000 501**
 Premix 6 Produkte oben **22 1000 520**

Postmix 6 x Sirup,
 1 x CO2-Wasser, 1 x PEM **22 1000 502**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei
 24°C Umgebungstemperatur,
 Getränkeeingangstemperatur von 24°C und
 Getränkeausgangstemperaturen von unter 5°C.



Änderungen vorbehalten